

7 bartender

SERIES 3



Modelo: Bartender, dispensador de 7 garrafas para whisky e destilados

ELEGÂNCIA E TECNOLOGIA AO SERVIR SEUS DESTILADOS

O modelo BARTENDER é o primeiro dispensador de whisky e destilados.

Seu design italiano realça qualquer bar, restaurante ou lounge. Pode ser customizado, valorizando o ambiente.

Com o BARTENDER, seus licores serão prestigiados, seus clientes terão mais opções para escolher e suas vendas aumentarão.

Disponível na versão temperatura ambiente ou refrigerada.

O adaptador especial para a garrafa, projetado pela Wineemotion, permite a colocação de uma infinidade de tipos de garrafas. Projetado para servir doses de whisky, rum, saquê, gin, vodka e muitos outros destilados no mesmo sistema.

Características do modelo:

Seite garrafas	Descrição das caraterísticas principais
Modelos disponíveis	7 garrafas temperatura ambiente – para whisky e destilados 7 garrafas temperatura controlada – para vodka, gin etc.
Variação da Temperatura	Refrigerada: de 6°C até 18°C *
Uso	Para ser utilizada pelo staff onde o garçom serve o cliente. Ou diretamente pelo cliente, em modalidade self-service, com wine card (cartão com chip)*. A modalidade de funcionamento do sistema pode ser mudada em qualquer momento.
Ativação	Pelo staff com wine card especial. Ou pelo cliente com wine card, pré-pago ou pós-pago*. Opcional ativação do serviço por código de barra.
Doses	Três medidas diferentes. Sistema inteligente de controle da dose.
Sistema de autolimpeza	Ativação do sistema de autolimpeza do bico dosador a cada taça servida.
Display frontais	Tela luminosa e elegante em cada bico para a visualização das informações (nome do rotulo, preços, etc.)
Sistema de controle de pressão	Controle de pressão individual, em cada garrafa. Em caso de perda de pressão, a máquina continua funcionando, alertando do problema na posição específica.
Iluminação	Iluminação das garrafas hospedadas com LED branco. Possibilidade de mudar a cor, a intensidade e o efeito da luz a qualquer momento Opcional*: Inovadora iluminação LED com tecnologia.
Abastecimento	Ar comprimido de 4 bar
Suspensão das garrafas	Através da ativação dos pistões pneumáticos de alta resistência Wineemotion.
Tecnologia ISOL-Plus	Patenteado sistema de pressurização individualizado por garrafa, criado para evitar o cruzamento e a mistura dos aromas dos vinhos hospedados.
Material e Personalização	Aço inoxidável de alta qualidade. Opcional: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Múltiplas opções de cores e materiais nos painéis frontais e laterais, para combinar com qualquer design e ambiente*. ✓ Personalização da faixa frontal (preta na foto), possibilitando a colocação do logo do estabelecimento*.
Posicionamento	Pode ser apoiado em uma superfície sólida ou embutido.
Drenagem de Condensação	Não precisa, já que o sistema possui um sistema interno para evaporação da condensação.
Sistema de Refrigeração	O sistema possui um compressor interno altamente resistente, usados também nas geladeiras comerciais*.
Porta frontal	Uma porta, em plexiglass, removível**.
Posicionamento do compressor	Na parte posterior do sistema (ao invés de lateralmente), permitindo que 100% da área anterior seja para o display e para as garrafas, oferecendo um design moderno e compacto.
Controle de acesso	Uso de chave para a abertura da porta de vidro. Possibilidade de desativar o funcionamento dos bicos a qualquer momento.
Garantia	12 meses para peças e mão de obra.

*opcional

**opcional na versão temperatura ambiente



Elegância para seus rótulos

O display ideal para seus rótulos. Garrafa elegantemente visível e iluminada. Regulável na cor, intensidade e efeito (opcional).



Tecnologia incomparável

Controle da pressão e da dose de cada garrafa. Controle da temperatura, da manutenção e muito mais. Tudo está sob seu controle.




Sistema self-service

Personalização do wine card e fidelização do cliente através do cartão personalizado. Controle das vendas através do software WineIdea.

Especificações do modelo:

Modelo	Largura	Altura	Profundidade	Peso	Frequência	Voltagem
Sete garrafas, temp. ambiente	1001mm	632mm	351	64kg	50-60 Hz	90~260vac - 75Watt

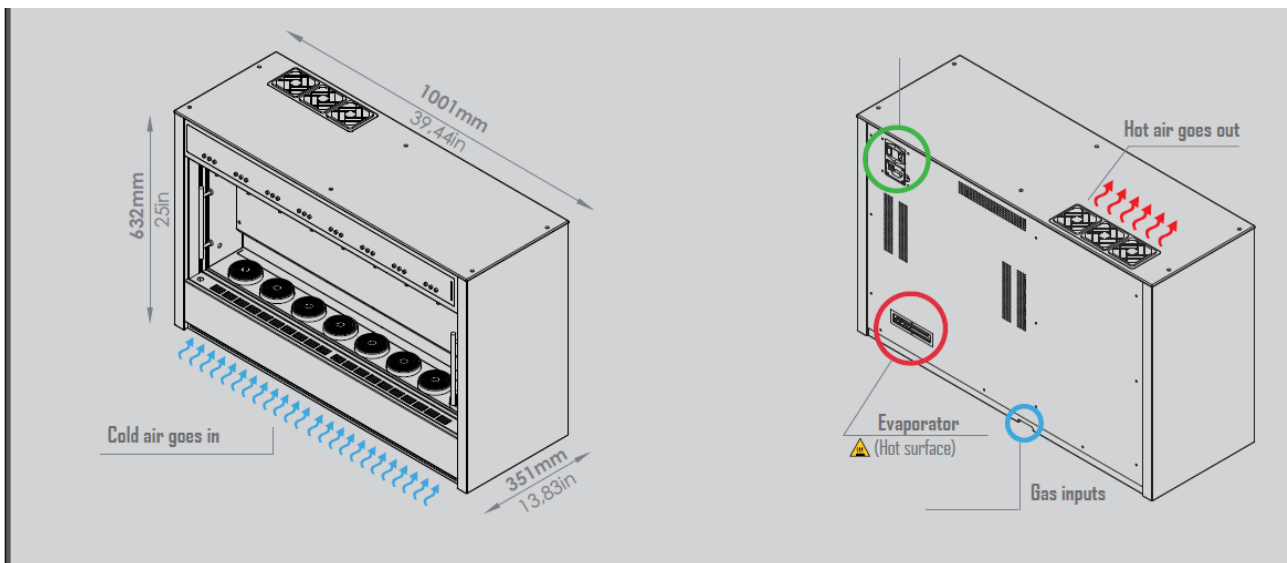

Espaço útil para um correcto funcionamento

